

PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº. **000007/2019**

Processo Administrativo nº 022925/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
ESPIRITO SANTO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE
MAROBÁ, NESTE MUNICIPIO DE
PRESIDENTE KENNEDY/ES.

LOTE I

PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO V

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS Carta Proposta, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando o preço TOTAL, assinada pelo representante legal da empresa licitante

- a) Preço total da proposta, em algarismos e por extenso;
- b) Prazo de execução da obra, que não deverá ser superior a 540 dias;
- c) Prazo de validade da proposta igual ou superior a 60 dias, contados a partir da data prevista para sua apresentação;

ANEXO VI

Planilha(s) orçamentária(s) elaborada(s) de acordo com as especificações, unidades e quantidades, deverá ser assinada por profissional responsável técnico da empresa

ANEXO VII

Cronograma físico-financeiro

Declaração

Os preços unitários propostos deverão incluir, além dos custos dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, necessários aos serviços, todas as despesas diretas e indiretas, custo de teste de controle tecnológico dos materiais empregados, leis sociais etc. Os mesmos são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais e comerciais e constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados

Handwritten signature

ANEXO V
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Handwritten signatures and a circular stamp.

ENG**VIL**
Engenharia

ANEXO V

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
Rua: Átila Vivacqua, 79, Centro, Presidente Kennedy - ES

Att: Comissão Permanente de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000007/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE MAROBÁ, NESTE MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

1. Pela presente submetemos a apreciação de V.S.as a nossa Proposta Comercial relativa à CONCORRÊNCIA PÚBLICA em referência, cujo valor total é de: R\$ 10.731.824,76 (dez milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte quatro reais e setenta e seis centavos).
2. LOTE I - valor total é de: 10.731.824,76 (dez milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte quatro reais e setenta e seis centavos).
3. Declarando aceitar eventuais correções feitas pela Comissão Permanente de Licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa planilha de quantidades e preços.
4. O prazo total para a execução das obras/serviços é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados à partir da data da Ordem de Serviço expedida pelo município de Presidente Kennedy/ES.
5. O prazo de validade desta Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

Atenciosamente,

Vila Velha, ES, 04 de Março de 2020


ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 05.764.427/0001-80
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Identidade CREA Nº ES-08045/D
Sócio Proprietário

Engevil Engenharia Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

ANEXO VI
Planilha(s) orçamentária(s) elaborada(s) de acordo com as especificações, unidades e quantidades, deverá ser assinada por profissional responsável técnico da empresa





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ – LOTE I (ETAPA 01)

LOCAL: DISTRITO DE MAROBÁ

RESUMO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		TOTAL	PORCENTAGEM
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 400.000,00	3,73%
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 66.983,78	0,62%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.243.798,10	67,50%
4	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.713.040,38	25,28%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 264.317,50	2,46%
6	SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS	R\$ 43.685,00	0,41%
TOTAL		R\$ 10.731.824,76	100,00%



Engevil Engenharia Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA-BASE:

out/18 DER-ES

SEM DESONERAÇÃO

jan/19 DER-ES

CONSULTORIA

out/19 IOPEs

dez/19 EMOP

5,23 Km



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - EXTENSÃO:

LOTE I (ETAPA 01)

LOCAL: DISTRITO DE MAROBÁ


BDI: DER-ES:23,32% EMOP-23,00%

IOPEs-30,90%

ITEM	REFERÊNCIA	CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO				
1.1	SEMOB	Comp00	Administração Local	%	1,00	400.000,00	400.000,00
			TOTAL PARCIAL 01				400.000,00
2			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
2.1	DER-ES	41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	36,00	261,38	9.409,68
2.2	DER-ES	100882	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	M	200,00	42,57	8.514,60
2.3	DER-ES	41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr. e QDG	M	50,00	126,59	6.329,55
2.4	DER-ES	41499	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	50,00	87,36	4.367,85
2.5	DER-ES	41501	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	50,00	10,47	523,65
2.6	DER-ES	41527	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	1,00	529,46	529,46

Engevil Engenharia Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D



2.7	DER-ES	41578	Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam. térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	18,00	205,70	3.702,51
2.8	DER-ES	41530	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m ² /func/turno)	M2	50,00	112,89	5.644,65
2.9	DER-ES	41580	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	Mes	36,00	203,48	7.325,21
2.10	DER-ES	41579	Aluguel de container para almoxarifado	Mes	18,00	123,32	2.219,72
2.11	DER-ES	41454	Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela	Mes	18,00	125,78	2.264,11
2.12	DER-ES	41555	Sistema separador de água e óleo	Ud	1,00	1.818,75	1.818,75
2.13	DER-ES	41544	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	48,00	116,90	5.611,10
2.14	DER-ES	41546	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	40,00	70,16	2.806,44
2.15	DER-ES	41547	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	8,00	58,69	469,51
2.16	DER-ES	41497	Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km	Ud	5,00	1.064,34	5.321,72
2.17	IOPES	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	6,00	9,59	57,51


Engevil Engenharia Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

2.18	IOPES	160605	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	1,00	67,76	67,76
TOTAL PARCIAL 02							66.983,78
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	DER-ES	42578	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas	M3	19.003,56	2,80	53.209,97
3.2	DER-ES	60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) 0,681XP + 0,757XR + 1,420 (Preço unitário incluso BDI=23,32%) (XP = 8,750 Km XR = 1,250 km)	T	32.306,05	10,27	331.783,13
3.3	DER-ES	43335	Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora	M3	19.003,56	2,55	48.459,08
3.4	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	M2	63.345,20	1,23	77.914,60
3.5	DER-ES	42483	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas	M3	9.501,78	70,00	665.124,60
3.6	DER-ES	60002	TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,681XP + 0,710XR + 2,841 (Preço unitário incluso BDI=23,32%) (XP = 60,00 Km XR = 1,00 km)	T	22.804,27	45,00	1.026.192,24
3.7	DER-ES	42499	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	63.345,20	65,00	4.117.438,00
3.8	DER-ES	42507	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	M	11.858,00	15,00	177.870,00

Engevil Engenharia Eireli
 Gisela Valenti Mauro Ferreira
 Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

3.9	DER-ES	60024	Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) 0,200XP + 0,212XR + 7,678 (Preço unitário incluso BDI=23,32%) (XP = 19,500 Km XR = 0,500 km)	T	1.173,94	14,41	16.916,48
3.10	DER-ES	43018	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M	11.858,00	35,00	415.030,00
3.11	SEMOB	Comp01	Sarjeta em concreto fck=15,0 MPa inclusive caiação, tudo incluso	M	10.462,00	30,00	313.860,00
TOTAL PARCIAL 03							7.243.798,10
4			OBRAS COMPLEMENTARES				
4.1	DER-ES	40915	Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	32.084,00	60,00	1.925.040,00
4.2	DER-ES	40912	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	4.184,80	60,00	251.088,00
4.3	DER-ES	41362	Abrigo de Ônibus Urbano - Padrão reduzido - 2,40 x 6,00 m	Ud	4,00	11.443,75	45.775,00
4.4	IOPES	200326	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	1.388,60	17,33	24.064,44

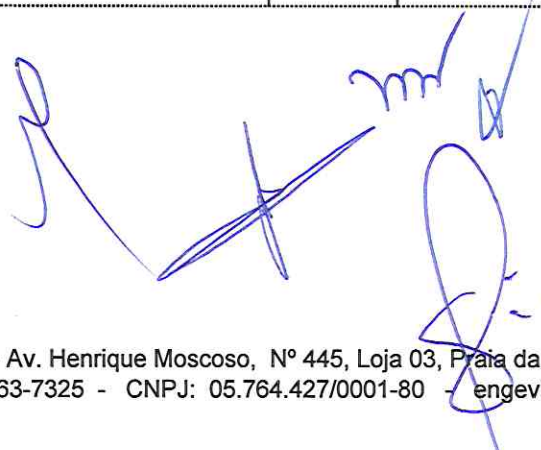 Engevil Engenharia Eireli
 Gisela Valenti Mauro Ferreira
 Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

4.5	EMOP	06.016.00 12-A	GRELHA(RALO PARA SARJETA) COMPLETA DE F5F5, DE 30X90CM, GR-95, CARGA MINIMA PARA TESTE 25T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 27,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO ARTICULADA, PADRAO PREFEITURA RJ. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	462,00	406,37	187.742,94
4.6	SEMOB	Comp02	Retirada e recolocação de tampão e grelha de F.F.A.P., em Vias Urbanas	Ud	962,00	150,00	144.300,00
4.7	IOPES	140201	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe.	und	643,00	210,00	135.030,00
TOTAL PARCIAL 04							2.713.040,38
5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
5.1	DER-ES	40927	Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m ² material termoplástico) (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	4.954,44	48,46	240.092,16
5.2	DER-ES	40937	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M2	53,50	452,81	24.225,34
TOTAL PARCIAL 05							264.317,50
6			SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS				
6.1	DER-ES	42046	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	50,00	90,04	4.502,00

Engevil Engenharia Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

6.2	DER-ES	42047	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	50,00	39,19	1.959,50
6.3	DER-ES	41202	Sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação	M	300,00	25,79	7.737,00
6.4	DER-ES	40937	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M2	50,00	452,81	22.640,50
6.5	DER-ES	41359	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M	300,00	22,82	6.846,00
TOTAL PARCIAL 06							43.685,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							10.731.824,76
DATA DA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO: 27/01/2020							


Engevil Engenharia Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

ANEXO VII
Cronograma físico-financeiro

[Handwritten signatures and a circular stamp]

The page contains several handwritten signatures in blue ink. A circular stamp is visible, containing the text "ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI" around the perimeter and a signature in the center. There are also some scribbles and marks scattered across the lower half of the page.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE I (ETAPA 01)

ITEM	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1 - ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	R\$8.027,45 2,01%	R\$8.497,94 2,12%	R\$14.106,87 3,53%	R\$14.106,87 3,53%	R\$14.106,87 3,53%	R\$14.106,87 3,53%	R\$14.106,87 3,53%
2 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	66.983,78	R\$60.285,40 90,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
3 - PAVIMENTAÇÃO	7.243.798,10	R\$144.875,96 2,00%	R\$217.313,94 3,00%	R\$362.189,91 5,00%	R\$362.189,91 5,00%	R\$362.189,91 5,00%	R\$362.189,91 5,00%	R\$362.189,91 5,00%
4 - OBRAS COMPLEMENTARES	2.713.040,38	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	264.317,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
6 - SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS	43.685,00	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%
TOTAL	10.731.824,76	R\$215.373,07 2,01%	R\$227.996,14 2,12%	R\$378.481,02 3,53%	R\$378.481,02 3,53%	R\$378.481,02 3,53%	R\$378.481,02 3,53%	R\$378.481,02 3,53%
TOTAL ACUMULADO		R\$215.373,07 2,01%	R\$443.369,21 4,13%	R\$821.850,23 7,66%	R\$1.200.331,25 11,18%	R\$1.578.812,27 14,71%	R\$1.957.293,29 18,24%	R\$2.335.774,31 21,76%
% EXECUTADO		2,01%	4,13%	7,66%	11,18%	14,71%	18,24%	21,76%
% EXECUTADO - ACUMULADO		2,01%	4,13%	7,66%	11,18%	14,71%	18,24%	21,76%

Engenheiro
Engenheira Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

000014
005053

240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
R\$19.358,68 4,84%	R\$38.632,79 9,66%	R\$38.632,79 9,66%	R\$38.632,79 9,66%	R\$38.717,36 9,68%	R\$38.717,36 9,68%	R\$24.610,49 6,15%	R\$26.657,12 6,66%	R\$27.680,43 6,92%	R\$13.787,80 3,45%	R\$7.512,67 1,88%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.349,19 5,00%	R\$3.349,19 5,00%
R\$362.189,91 5,00%	R\$724.379,81 10,00%	R\$724.379,81 10,00%	R\$724.379,81 10,00%	R\$724.379,81 10,00%	R\$724.379,81 10,00%	R\$362.189,91 5,00%	R\$362.189,91 5,00%	R\$362.189,91 5,00%	R\$0,00	R\$0,00
R\$135.652,02 5,00%	R\$271.304,04 10,00%	R\$271.304,04 10,00%	R\$271.304,04 10,00%	R\$271.304,04 10,00%	R\$271.304,04 10,00%	R\$271.304,04 10,00%	R\$271.304,04 10,00%	R\$271.304,04 10,00%	R\$271.304,04 10,00%	R\$135.652,02 5,00%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$52.863,50 20,00%	R\$79.295,25 30,00%	R\$79.295,25 30,00%	R\$52.863,50 20,00%
R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$4.368,50 10,00%	R\$4.368,50 10,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%
R\$519.384,85	R\$1.036.500,89	R\$1.036.500,89	R\$1.036.500,89	R\$1.038.769,70	R\$1.038.769,70	R\$660.288,68	R\$715.198,81	R\$742.653,88	R\$369.920,52	R\$201.561,63
R\$2.855.159,16 4,84%	R\$3.891.660,05 9,66%	R\$4.928.160,94 9,66%	R\$5.964.661,83 9,66%	R\$7.003.431,53 9,68%	R\$8.042.201,24 9,68%	R\$6.702.489,92 6,15%	R\$9.417.688,73 6,66%	R\$10.160.342,61 6,92%	R\$10.530.263,13 3,45%	R\$10.731.824,76 1,88%
26,60%	36,26%	45,92%	55,58%	65,26%	74,94%	81,09%	87,75%	94,67%	98,12%	100,00%

Engenvil Engenharia Eireli - Av. Henrique Moscoso, Nº 445, Loja 03, Praia da Costa, Vila Velha/ES
Eng.º Civil CREA ES - 008048/D

Gisela Valentini Mauro Ferreira

Declaração

Os preços unitários propostos deverão incluir, além dos custos dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, necessários aos serviços, todas as despesas diretas e indiretas, custo de teste de controle tecnológico dos materiais empregados, leis sociais etc. Os mesmos são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais e comerciais e constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
Rua: Átila Vivacqua, 79, Centro, Presidente Kennedy - ES

Att: Comissão Permanente de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000007/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE MAROBÁ, NESTE MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

DECLARAÇÃO

ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI, Av. Henrique Moscoso Nº 445, Loja 03, Praia da Costa, Vila Velha/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 05.764.427/0001-80, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado em atendimento ao item 11.5, **DECLARA** que nos preços unitários propostos estão incluídos, além dos custos dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, necessários aos serviços, todas as despesas diretas e indiretas, custo de teste de controle tecnológico dos materiais empregados, leis sociais etc. Os mesmos são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais e comerciais e constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados.

Vila Velha, ES, 04 de Março de 2020


ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 05.764.427/0001-80
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Identidade CREA Nº ES-08045/D
Sócio Proprietário

Engevil Engenharia Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
Rua: Átila Vivacqua, 79, Centro, Presidente Kennedy - ES

Att: Comissão Permanente de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000007/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE MAROBÁ, NESTE MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.


TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do Edital acima referenciado, possui 000018 folhas numericamente ordenadas, rubricadas, conferidas pelos licitantes e pela CPL.

Vila Velha, ES, 04 de Março de 2020


ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 05.764.427/0001-80
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Identidade CREA Nº ES-08045/D
Sócio Proprietário

Engevil Engenharia Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

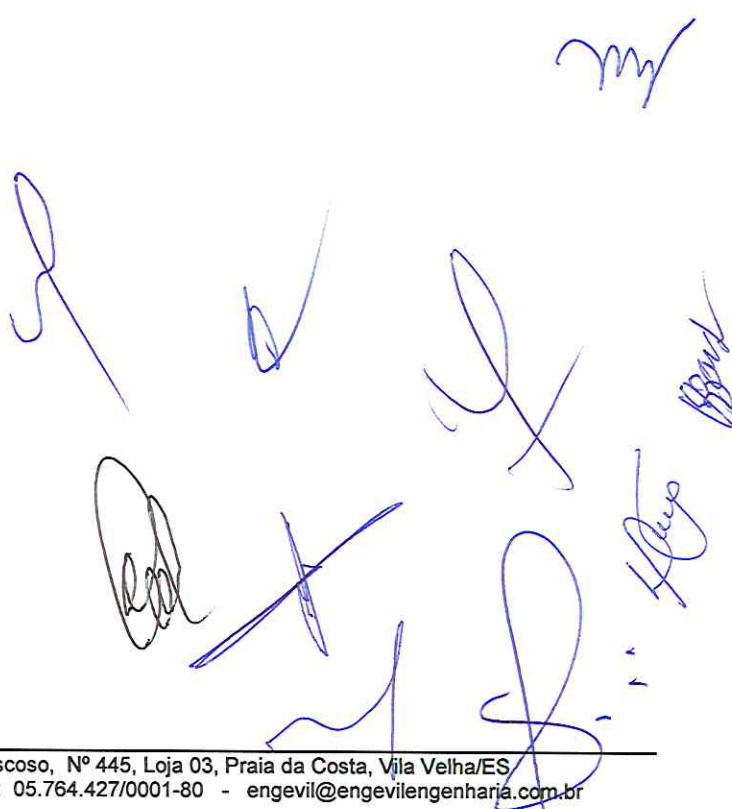

PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº. 000007/2019

Processo Administrativo nº 022925/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
ESPIRITO SANTO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE
MAROBÁ, NESTE MUNICIPIO DE
PRESIDENTE KENNEDY/ES.

LOTE II

PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO V

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS Carta Proposta, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando o preço TOTAL, assinada pelo representante legal da empresa licitante

- a) Preço total da proposta, em algarismos e por extenso;
- b) Prazo de execução da obra, que não deverá ser superior a 540 dias;
- c) Prazo de validade da proposta igual ou superior a 60 dias, contados a partir da data prevista para sua apresentação;

ANEXO VI

Planilha(s) orçamentária(s) elaborada(s) de acordo com as especificações, unidades e quantidades, deverá ser assinada por profissional responsável técnico da empresa

ANEXO VII

Cronograma físico-financeiro

Declaração

Os preços unitários propostos deverão incluir, além dos custos dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, necessários aos serviços, todas as despesas diretas e indiretas, custo de teste de controle tecnológico dos materiais empregados, leis sociais etc. Os mesmos são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais e comerciais e constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados

mf

ANEXO V
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

R

[Signature]

[Signature]



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ANEXO V

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
Rua: Átila Vivacqua, 79, Centro, Presidente Kennedy - ES

Att: Comissão Permanente de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000007/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE MAROBÁ, NESTE MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

1. Pela presente submetemos a apreciação de V.S.as a nossa Proposta Comercial relativa à CONCORRÊNCIA PÚBLICA em referência, cujo valor total é de: R\$ 13.606.670,13 (treze milhões seiscentos e seis mil seiscentos e setenta reais e treze centavos).


1.1. LOTE II - valor total é de: R\$ 13.606.670,13 (treze milhões seiscentos e seis mil seiscentos e setenta reais e treze centavos). 

2. Declarando aceitar eventuais correções feitas pela Comissão Permanente de Licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa planilha de quantidades e preços.

3. O prazo total para a execução das obras/serviços é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados à partir da data da Ordem de Serviço expedida pelo município de Presidente Kennedy/ES.

4. O prazo de validade desta Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

Atenciosamente,

Vila Velha, ES, 04 de Março de 2020 


ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 05.764.427/0001-80
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Identidade CREA Nº ES-08045/D
Sócio Proprietário


Engenheira Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

ANEXO VI

Planilha(s) orçamentária(s) elaborada(s) de acordo com as especificações, unidades e quantidades, deverá ser assinada por profissional responsável técnico da empresa

[Handwritten signatures and a circular stamp]

The image shows several handwritten signatures in blue ink scattered across the lower half of the page. A circular blue stamp is located in the lower right quadrant, containing the text "ENGENHARIA EIRELI" around the perimeter and a signature in the center.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ – LOTE II (ETAPAS 02 E 03)****LOCAL: DISTRITO DE MAROBÁ****RESUMO**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		TOTAL	PORCENTAGEM
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 400.000,00	2,94%
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 66.983,78	0,49%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.063.106,00	66,61%
4	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.561.753,55	26,18%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 471.141,80	3,46%
6	SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS	R\$ 43.685,00	0,32%
TOTAL		R\$ 13.606.670,13	100,00%

[Handwritten signatures]

Engenheiro Civil
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D
Cisela Valenti Mauro Ferreira

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA-BASE: out/18 DER-ES
 jan/19 DER-ES
 out/19 IOPEs
 dez/19 EMOP

SEM DESONERAÇÃO
 CONSULTORIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE II
 (ETAPAS 02 E 03)

EXTENSÃO: 8,36 Km

LOCAL: DISTRITO DE MAROBÁ

BDI: DER-ES:23,32% EMOP-23,00% IOPEs-30,90%

ITEM	REFERÊNCIA	CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO				
1.1	SEMOB	Comp00	Administração Local	%	1,00	400.000,00	400.000,00
			TOTAL PARCIAL 01				400.000,00
2			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
2.1	DER-ES	41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	36,00	261,38	9.409,68
2.2	DER-ES	100882	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	M	200,00	42,57	8.514,60
2.3	DER-ES	41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr. e QDG	M	50,00	126,59	6.329,55
2.4	DER-ES	41499	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	50,00	87,36	4.367,85
2.5	DER-ES	41501	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	50,00	10,47	523,65
2.6	DER-ES	41527	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	1,00	529,46	529,46
2.7	DER-ES	41578	Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam. térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	18,00	205,70	3.702,51
2.8	DER-ES	41530	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)	M2	50,00	112,89	5.644,65
2.9	DER-ES	41580	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	Mes	36,00	203,48	7.325,21
2.10	DER-ES	41579	Aluguel de container para almoxarifado	Mes	18,00	123,32	2.219,72
2.11	DER-ES	41454	Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela	Mes	18,00	125,78	2.264,11
2.12	DER-ES	41555	Sistema separador de água e óleo	Ud	1,00	1.818,75	1.818,75


Engevil Engenharia Eireli
 Gisela Valenti Mauro Ferreira
 Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

2.13	DER-ES	41544	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	48,00	116,90	5.611,10	
2.14	DER-ES	41546	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	40,00	70,16	2.806,44	
2.15	DER-ES	41547	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	8,00	58,69	469,51	
2.16	DER-ES	41497	Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km	Ud	5,00	1.064,34	5.321,72	
2.17	IOPES	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	6,00	9,59	57,51	
2.18	IOPES	160605	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	1,00	67,76	67,76	
TOTAL PARCIAL 02								66.983,78
3			PAVIMENTAÇÃO					
3.1	DER-ES	42578	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas	M3	18.839,55	2,80	52.750,74	
3.2	DER-ES	60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) 0,681XP + 0,757XR + 1,420 (Preço unitário incluso BDI=23,32%) (XP = 8,750 Km XR = 1,250 km)	T	32.027,24	10,27	328.919,75	
3.3	DER-ES	43335	Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora	M3	18.839,55	2,55	48.040,85	
3.4	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	M2	68.174,16	1,23	83.854,22	
3.5	DER-ES	42483	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas	M3	10.226,12	70,00	715.828,40	
3.6	DER-ES	60002	TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,681XP + 0,710XR + 2,841 (Preço unitário incluso BDI=23,32%) (XP = 60,00 Km XR = 1,00 km)	T	24.542,69	45,00	1.104.420,96	
3.7	DER-ES	42499	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	68.174,16	80,00	5.453.932,80	
3.8	DER-ES	42507	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	M	2.517,00	15,00	37.755,00	
3.9	DER-ES	60024	Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) 0,200XP + 0,212XR + 7,678 (Preço unitário incluso BDI=23,32%) (XP = 19,500 Km XR = 0,500 km)	T	249,18	14,41	3.590,68	

mm

Engevil Engenharia Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

3.10	DER-ES	43018	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M	20.392,04	35,00	713.721,40
3.11	SEMOB	Comp01	Sarjeta em concreto fck=15,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído	M	17.343,04	30,00	520.291,20
TOTAL PARCIAL 03							9.063.106,00
4			OBRAS COMPLEMENTARES				
4.1	DER-ES	40915	Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	27.877,08	60,00	1.672.624,80
4.2	DER-ES	40912	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	6.687,22	60,00	401.233,20
4.3	DER-ES	41362	Abrigo de Ônibus Urbano - Padrão reduzido - 2,40 x 6,00 m.	Ud	16,00	11.443,75	183.100,00
4.4	IOPES	200326	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	1.797,00	17,33	31.142,01
4.5	DER-ES	40889	Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte da pedra portuguesa, cimento e areia (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	401,00	132,77	53.240,77
4.6	EMOP	08.017.002 0-A	PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,15MPA,COLORID O C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO,JUNTAS SERRADAS,LONA PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C/CUMEEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA PLAST.EXCL.PREPARO TERRENO	M2	1.604,00	270,56	433.978,24
4.7	DER-ES	42483	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas	M3	240,60	70,00	16.842,00
4.8	DER-ES	60002	TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,681XP + 0,710XR + 2,841 (Preço unitário incluso BDI=23,32%) (XP = 60,00 Km XR = 1,00 km)	T	577,44	45,00	25.984,80

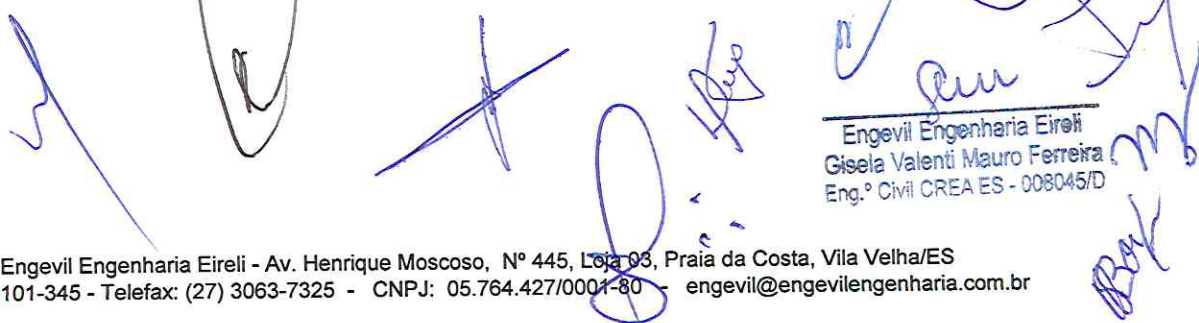


 Engevil Engenharia Eireli
 Gisela Valenti Mauro Ferreira
 Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

Engevil Engenharia Eireli - Av. Henrique Moscoso, Nº 445, Loja 03, Praia da Costa, Vila Velha/ES
 CEP 29101-345 - Telefax: (27) 3063-7325 - CNPJ: 05.764.427/0001-80 - engevil@engevilengenharia.com.br

4.9	EMOP	06.016.001 2-A	GRELHA(RALO PARA SARJETA) COMPLETA DE F5F5,DE 30X90CM,GR- 95,CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 27,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO ARTICULADA,PADRAO PREFEITURA RJ.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	929,00	406,37	377.517,73	
4.10	SEMOB	Comp02	Retirada e colocação de tampão e grelha de F.F.A.P., em Vias Urbanas	Ud	1.224,00	150,00	183.600,00	
4.11	IOPES	140201	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe.	und	869,00	210,00	182.490,00	
TOTAL PARCIAL 04								3.561.753,55
			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
5								
5.1	DER-ES	40927	Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m ² material termoplástico) (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	8.905,15	48,46	431.543,57	
5.2	DER-ES	40937	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M2	87,45	452,81	39.598,23	
TOTAL PARCIAL 05								471.141,80
			SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS					
6								
6.1	DER-ES	42046	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	50,00	90,04	4.502,00	
6.2	DER-ES	42047	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	50,00	39,19	1.959,50	
6.3	DER-ES	41202	Sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação	M	300,00	25,79	7.737,00	
6.4	DER-ES	40937	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M2	50,00	452,81	22.640,50	
6.5	DER-ES	41359	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M	300,00	22,82	6.846,00	
TOTAL PARCIAL 06								43.685,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								13.606.670,13

DATA DA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO: 27/01/2020


 Engevil Engenharia Eireli
 Gisela Valenti Mauro Ferreira
 Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

ANEXO VII
Cronograma físico-financeiro

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ – LOTE II (ETAPAS 02 E 03)**

ITEM	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1 - ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	R\$7.382,08 1,85%	R\$8.301,18 2,08%	R\$13.791,20 3,45%	R\$13.791,20 3,45%	R\$13.791,20 3,45%	R\$13.791,20 3,45%	R\$13.857,36 3,46%
2 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	66.983,78	R\$60.285,40 90,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
3 - PAVIMENTAÇÃO	9.063.106,00	R\$181.262,12 2,00%	R\$271.893,18 3,00%	R\$453.155,30 5,00%	R\$453.155,30 5,00%	R\$453.155,30 5,00%	R\$453.155,30 5,00%	R\$453.155,30 5,00%
4 - OBRAS COMPLEMENTARES	3.561.753,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	471.141,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
6 - SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS	43.685,00	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$4.368,50 10,00%
TOTAL	13.608.670,13	R\$251.113,85	R\$282.378,61	R\$469.130,75	R\$469.130,75	R\$469.130,75	R\$469.130,75	R\$471.381,16
TOTAL ACUMULADO		R\$251.113,85	R\$533.492,46	R\$1.002.623,21	R\$1.471.753,96	R\$1.940.884,71	R\$2.410.015,46	R\$2.881.396,62
% EXECUTADO		1,85%	2,08%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,46%
% EXECUTADO - ACUMULADO		1,85%	3,92%	7,37%	10,82%	14,26%	17,71%	21,18%

000012
005083

[Handwritten signatures and initials]

Engenvil Engenharia Eireli
Geisla Valenli Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 00804510

240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
R\$19.251,23 4,81%	R\$38.303,98 9,58%	R\$38.303,98 9,58%	R\$38.303,98 9,58%	R\$38.303,98 9,58%	R\$38.303,98 9,58%	R\$24.578,94 6,14%	R\$27.432,90 6,86%	R\$28.859,88 7,21%	R\$15.236,28 3,81%	R\$8.415,43 2,10%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.349,19 5,00%	R\$3.349,19 5,00%
R\$453.155,30 5,00%	R\$906.310,60 10,00%	R\$906.310,60 10,00%	R\$906.310,60 10,00%	R\$906.310,60 10,00%	R\$906.310,60 10,00%	R\$453.155,30 5,00%	R\$453.155,30 5,00%	R\$453.155,30 5,00%	R\$0,00	R\$0,00
R\$178.087,68 5,00%	R\$356.175,36 10,00%	R\$356.175,36 10,00%	R\$356.175,36 10,00%	R\$356.175,36 10,00%	R\$356.175,36 10,00%	R\$356.175,36 10,00%	R\$356.175,36 10,00%	R\$356.175,36 10,00%	R\$356.175,36 10,00%	R\$178.087,68 5,00%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$94.228,36 20,00%	R\$141.342,54 30,00%	R\$141.342,54 30,00%	R\$94.228,36 20,00%
R\$4.368,50 10,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%	R\$2.184,25 5,00%
R\$654.862,70	R\$1.302.974,19	R\$1.302.974,19	R\$1.302.974,19	R\$1.302.974,19	R\$1.302.974,19	R\$836.093,85	R\$933.176,17	R\$981.717,33	R\$518.287,61	R\$286.284,91
R\$3.536.259,32 4,81%	R\$4.839.233,51 9,58%	R\$7.445.181,89 9,58%	R\$7.445.181,89 9,58%	R\$8.748.156,08 9,58%	R\$10.051.130,27 9,58%	R\$10.887.224,11 6,14%	R\$11.820.400,28 6,86%	R\$12.802.117,61 7,21%	R\$13.320.405,22 3,81%	R\$13.606.670,13 2,10%
25,99%	35,57%	45,14%	54,72%	64,29%	73,87%	80,01%	86,87%	94,09%	97,90%	100,00%

Handwritten signatures and initials:
 Eng.º Civil CREA ES - 008045/D
 Gisela Valentini Mauro Ferreira
 Eng.º Civil CREA ES - 008045/D
 Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

000013
005070

Declaração

Os preços unitários propostos deverão incluir, além dos custos dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, necessários aos serviços, todas as despesas diretas e indiretas, custo de teste de controle tecnológico dos materiais empregados, leis sociais etc. Os mesmos são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais e comerciais e constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
Rua: Átila Vivacqua, 79, Centro, Presidente Kennedy - ES


Att: Comissão Permanente de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000007/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE MAROBÁ, NESTE MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

DECLARAÇÃO

ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI, Av. Henrique Moscoso Nº 445, Loja 03, Praia da Costa, Vila Velha/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 05.764.427/0001-80, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado em atendimento ao item 11.5, **DECLARA** que nos preços unitários propostos estão incluídos, além dos custos dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, necessários aos serviços, todas as despesas diretas e indiretas, custo de teste de controle tecnológico dos materiais empregados, leis sociais etc. Os mesmos são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais e comerciais e constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados.

Vila Velha, ES, 04 de Março de 2020


ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 05.764.427/0001-80
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Identidade CREA Nº ES-08045/D
Sócio Proprietário


Engenheira Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
Rua: Átila Vivacqua, 79, Centro, Presidente Kennedy - ES

Att: Comissão Permanente de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000007/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE MAROBÁ, NESTE MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do Edital acima referenciado, possui 000016 folhas numericamente ordenadas, rubricadas, conferidas pelos licitantes e pela CPL.

Vila Velha, ES, 04 de Março de 2020


ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 05.764.427/0001-80
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Identidade CREA Nº ES-08045/D
Sócio Proprietário

Engevil Engenharia Eireli
Gisela Valenti Mauro Ferreira
Eng.º Civil CREA ES - 008045/D

ENGEVIL
Engenharia

005074

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000007/2019

RAZÃO SOCIAL: ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: Nº 05.764.427/0001-80

LOTE I E LOTE II

04/03/2020
09:33:01

PROTÓCOLO PMPK
Nº 00702-2019

ENGEVIL ENGENHARIA LTDA ME

ENCAMINHADA PROPOSTA DE PREÇO Nº 02

Chave de Consulta - 2887536828202r