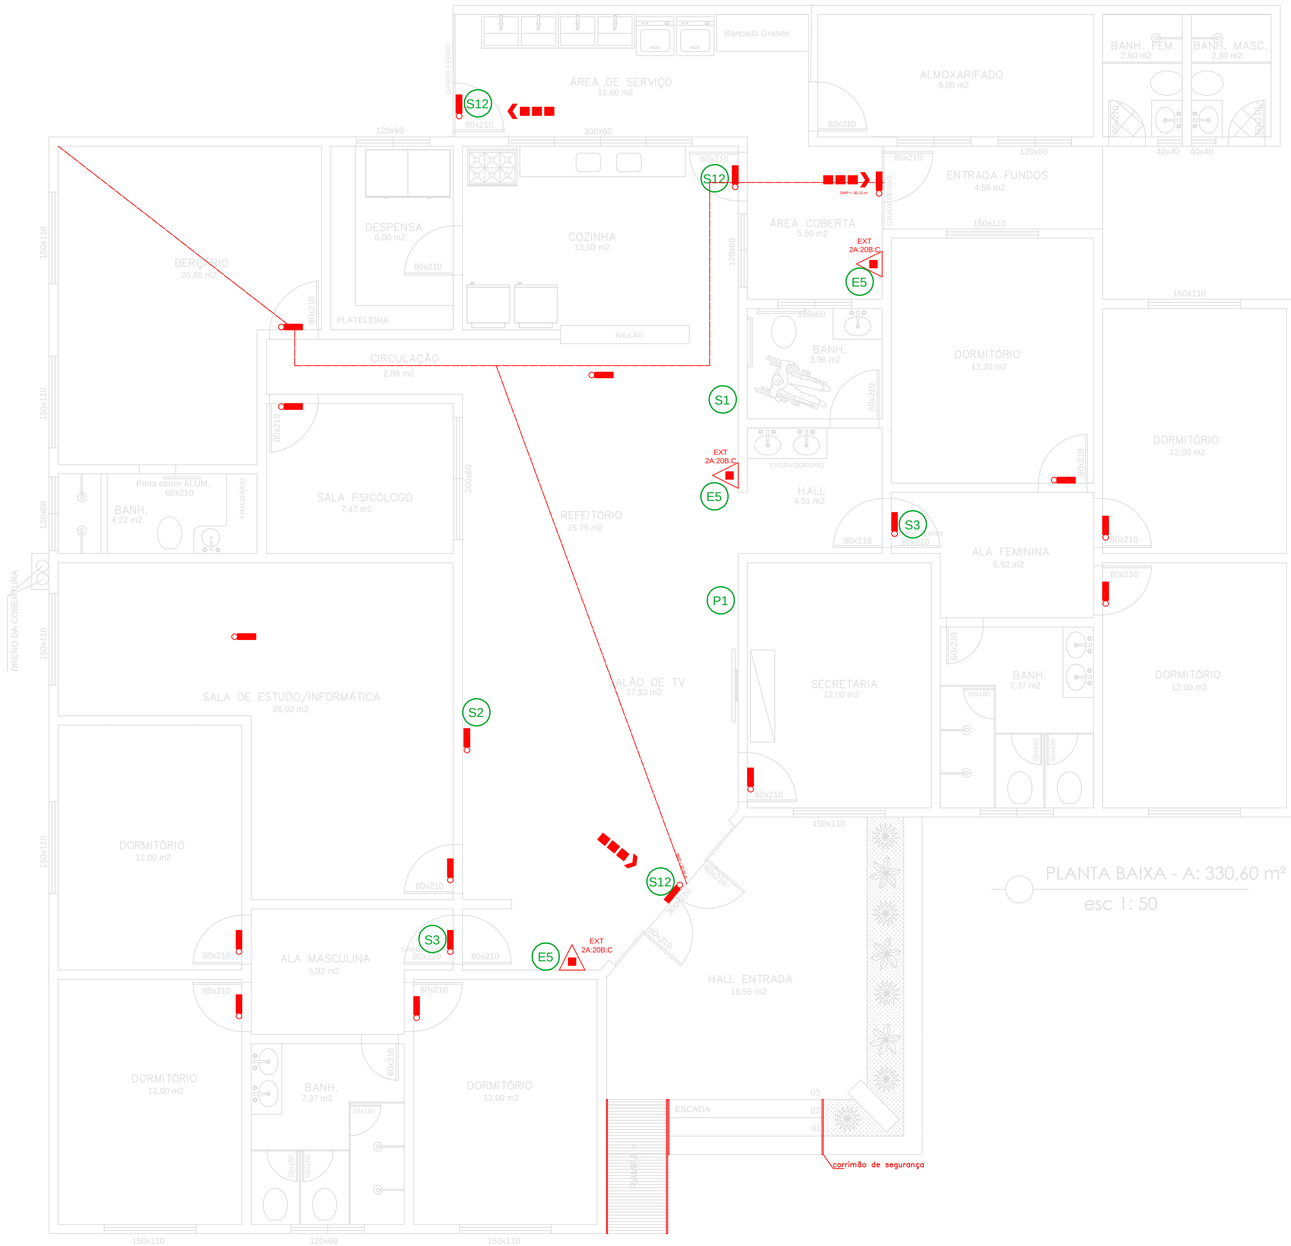

PLANTA BAIXA - A: 330,60 m²

esc 1: 50

PLANTA DE SITUAÇÃO

esc 1:200

SIMBOLOGIA

- CO2 5B:C — EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO
- PQS 20B:C — EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO – BC
- PQS 2A:20B:C — EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO – ABC
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE FORRO/PAREDE
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE FORRO/PAREDE TIPO BALIZAMENTO COM UM SENTIDO
- (XX) — CÓDIGO DE SINALIZAÇÃO CONFORME NT14/2010

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

01	CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR) (Conforme NT 21/2013 CBMES)	1) Pisos: Salas Administrativas, Dormitórios, Refetório, Banheiros, Laboratórios, Hall.....CLASSE I 2) Paredes/divisórias: Salas Administrativas, Dormitórios, Refetório, Banheiros, Laboratórios, Hall.....CLASSE I 3) Teto/forro: Salas Administrativas, Dormitórios, Refetório, Banheiros, Laboratórios, Hall.....CLASSE I
02	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (Conforme NT 10- Parte 1/2010 CBMES)	Edificação Térrea Pavimento de maior população: Bloco Casa de Apoio - Térreo;330,60m² População máxima: 22 pessoas; Mínimo de Saídas: 1 unidades de passagem; Sendo 0,55 m de largura total; Saídas Existentes/Calculada: 6 unidades de passagem; Sendo 3,30 m de largura total.
03	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Obedecerá a NBR 10898 e a NT 13/2013)	1) Tipo de sistema: bloco autônomo. 2) Autonomia do sistema: mín.1h30min 3) Altura de instalação: H=2,50m 4) Dist. máxima entre pontos: D=15,00 m 5) Iluminância: 5 lux em todas as rotas defuga 6) Tensão de alimentação: Escada de segurança: 110 V; demais ambientes: 3Vcc
05	EXTINTORES DE INCÊNDIO (Conforme NT 12/2009 CBMES)	1) Água 10A ..... 0 un. 2) PQS 20 B:C ..... 0 un. 2) PQS 2A:20 B:C .....3 un. 3) Co2 5 B:C ..... 0 un.
06	SPDA	O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será dimensionado e executado conforme NBR 5419:2015.
07	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	A sinalização de emergência atenderá a NT 14/2014 CBMES.



DETALHAMENTO CORRIMÃO



DETALHES DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO



DETALHES DE DEGRAUS



DETALHE DE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

S/ ESCALA

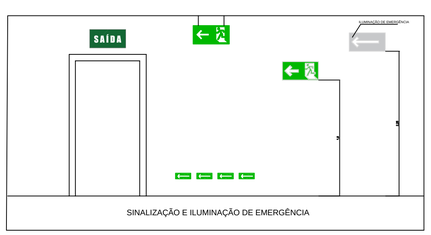

SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Prefeitura Municipal
Presidente Kennedy

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SEMOB - PMPK

TÍTULO:

PROJETO TÉCNICO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

LOCAL: AVENIDA ORESTES BAHIENSE CENTRO – PRESIDENTE KENNEDY	TIPO: **PROJETO BÁSICO**
CLIENTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL SEMAS - PMPK**	ETAPA: PROJETO LEGAL
AUTOR DO PROJETO: ELAINE FIGUEIREDO DE A. GONÇALVES	REG. CONSELHO: ES – 033004/D ESCALA: INDICADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELAINE FIGUEIREDO DE A. GONÇALVES	REG. CONSELHO: ES – 033004/D DESENHO: DINO R. S.
PREFEITA MUNICIPAL: AMANDA QUINTA RANGEL	ÁREAS: Conforme Projeto Arquitetônico UNIDADE: m²
SECRETÁRIO DE ASS. SOCIAL: LEANDRO DA COSTA RAINHA	FORMATO: A1
REFERÊNCIA: PLANTA DE SITUAÇÃO PLANTA BAIXA DETALHES	FOLHA: 1 / 1
ARQUIVO:	DATA: 16/10/2018